CATÁLOGO DE PRODUTOS

Soluções Eficientes em Fixação

- Indústria Moveleira
- Industrial
- Fendados
- Construção Civil
- Inox
- Embalagens
- Consumíveis de Solda

2025

MOREFIX

Eficiência e Segurança em Fixadores

www.morefix.com.br

Importação e revenda de produtos de fixação: conte com a MOREFIX

Produtos da mais alta qualidade. Comprometimento em entregar a melhor solução para os nossos clientes.

A Morefix está localizada estrategicamente em 3 estados diferentes, sendo a matriz em Braço do Trombudo (SC) e as filiais em Mogi Mirim (SP) e Ubá (MG). O objetivo deste posicionamento logístico é estar mais próximo dos nossos clientes priorizando oferecer as melhores soluções, preços competitivos e entrega ágil e segura. Nossa equipe especializada foca em comunicação rápida e confiável, destacando-se pela responsabilidade, comprometimento e qualidade, com um amplo portfólio pensado para atender as necessidades dos clientes com eficiência e qualidade.

Suporte 24 horas

Precisando é só chamar! Oferecemos suporte 24 horas a todos os nossos clientes.

Qualidade e Compromisso
Soluções Eficientes
Segurança e Agilidade

Soluções para você

INDÚSTRIAS MOVELEIRAS
LOJAS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES
REVENDEDORES DE FIXAÇÃO
DISTRIBUIDORES DE FIXAÇÃO
CONSTRUTORAS
INDÚSTRIA DE EMBALAGEM DE MADEIRA
PROCESSOS DE SOLDAGEM

ÍNDICE

NAVEGUE PELO SUMÁRIO

Linha	Descrição	Rosca	Imagem	Página
100	Parafuso Chipboard Cabeça Chata	AC		08
101	Parafuso Chipboard Cabeça Flangeada	AC		09
103	Parafuso Estrutural Escareado	AC		10
104	Parafuso Prisioneiro Rosca Dupla	Soberba Máquina		10
115	Porca Garra	UNC		11
118	Prego com Cabeça	-		11
119	Grampo Industrial	-		12
121	Pino Industrial - Tipo F	-		13
123	Pinador Pneumático	-		13
151	Arruela Lisa Comum	-		14
200-201	Parafuso Francês com Porca Sextavada	UNC BSW		16
202-203	Parafuso Sextavado Grau 2 - Rosca Inteira	UNC BSW		17
204-205	Parafuso Sextavado Grau 2 - Rosca Parcial	UNC BSW		18
207	Parafuso Sextavado Grau 5 - Rosca Inteira	UNC		19
211	Parafuso Sextavado 8.8 - Rosca Inteira	MA		20
212	Parafuso Sextavado 8.8 - Rosca Parcial	MA		20
220	Parafuso Cabeça Cilindrica com Sextavado Interno 12.9 - Rosca Inteira	MA		21
228-229 231	Barra Roscada 1m e 3m	UNC BSW		22
230	Barra Roscada 1m	MA		22

ÍNDICE

NAVEGUE PELO SUMÁRIO

LINHA	DESCRIÇÃO	ROSCA	IMAGEM	PÁGINA
232	Porca Borboleta	UNC		23
233-234	Porca Sextavada B18.2.2 Grau 2	UNC BSW		23
237-238	Porca Sextavada DIN934 Classe 6	MA MB		24
240	Porca Sextavada DIN934 Classe 8 Passo 1.25	MB		24
243	Porca Auto Travante Nylon Classe 6 - Baixa	MA		25
248	Porca Auto Travante Nylon Grau 2 - Alta	UNC		25
267	Arruela Lisa Comercial	-		26
268	Arruela Lisa DIN125-A	-		26
271	Corrente Elo Curto Soldada	-		27
300	Parafuso Auto Atarraxante Phillips - Cabeça Chata	AA		29
301	Parafuso Auto Atarraxante Phillips - Cabeça Panela	AA		30
400	Parafuso Sextavado Rosca Soberba	Soberba		32
401	Parafuso Auto Brocante com Arruela EPDM - ponta #3	AA		33
402	Parafuso Auto Brocante Costura com Arruela EPDM - ponta #1	AA		33
403	Parafuso Auto Brocante com Arruela Móvel BW - ponta #3	AA		34
404	Parafuso Auto Brocante Costura com Arruela Móvel BW - ponta #1	AA		34
405	Parafuso Auto Brocante com Arruela EPDM Rosca Dupla - Ponta Ogivada Tipo 17	AA		35
406	Parafuso Auto Brocante com Arruela EPDM Ponta Ogivada Tipo 17 e Rosca HI-LO	HI-LO		35
410	Parafuso Drywall Cabeça Trombeta - Ponta Agulha	Inteira		36

ÍNDICE

NAVEGUE PELO SUMÁRIO

LINHA	DESCRIÇÃO	ROSCA	IMAGEM	PÁGINA
411	Parafuso Drywall Cabeça Trombeta - Ponta Broca	Inteira		36
412	Parafuso Steel Frame Cabeça Flangeada - Ponta Agulha	Inteira		37
413	Parafuso Steel Frame Cabeça Flangeada - Ponta Broca	Inteira		37
414	Parafuso Steel Frame Cabeça Flangeada Dentada - Ponta Agulha	Inteira		38
415	Parafuso Steel Frame Cabeça Flangeada Dentada - Ponta Broca	Inteira		38
416	Parafuso Steel Frame Cabeça Sextavada Flangeada - Ponta Broca	Inteira		39
417	Parafuso Cabeça Chata Dentada Placa Cimentícia - Ponta Broca	Inteira		39
418	Parafuso Cabeça Chata Dentada Placa OSB - Ponta Broca	Inteira		39
422	Chumbador Parabolt	UNC		40
423	Chumbador CB com Parafuso	UNC		41
425	Chumbador Jaqueta e Cone	UNC		41
426	Escápula para Bucha	-		42
427	Pitão para Bucha	-		42
428	Gancho para Bucha	-		42
429	Bucha de Expansão com Anel	-		43
435	Prego Telheiro	-		43
437	Parafuso Dobrado para Andaimes	BSW		44
438	Porca Pesada A563	BSW		44
439	Abraçadeira Giratória BS1139	-		44

ÍNDICE

NAVEGUE PELO SUMÁRIO

LINHA	DESCRIÇÃO	ROSCA	IMAGEM	PÁGINA
500	Parafuso Sextavado - Rosca Inteira	UNC		46
502	Parafuso Sextavado - Rosca Inteira	MA		47
504	Parafuso Auto Atarraxante Phillips - Cabeça Chata	AA		48
505	Parafuso Auto Atarraxante Phillips - Cabeça Panela	AA		49
506	Parafuso Auto Atarraxante Guia Phillips - Cabeça Panela	AA		50
520	Chumbador CB com Parafuso	UNC		50
522	Barra Roscada 1m	UNC		51
526	Porca Sextavada B18.2.2 Grau 2	UNC		51
528	Porca Sextavada DIN934 Classe 6	MA		52
535	Arruela Lisa DIN994	-		52
536	Arruela DIN125-A	-		53
600	Prego em Rolo Anelado com Ponta	-		55
601	Prego em Rolo Espiral com Ponta	-		55
604	Pregador Pneumático	-		56
607	Grampo Box	-		56
700	Arame Mig ERS706	-		58
701	Eletrodo E-6013	-		59
702	Eletrodo E-7018	-		59

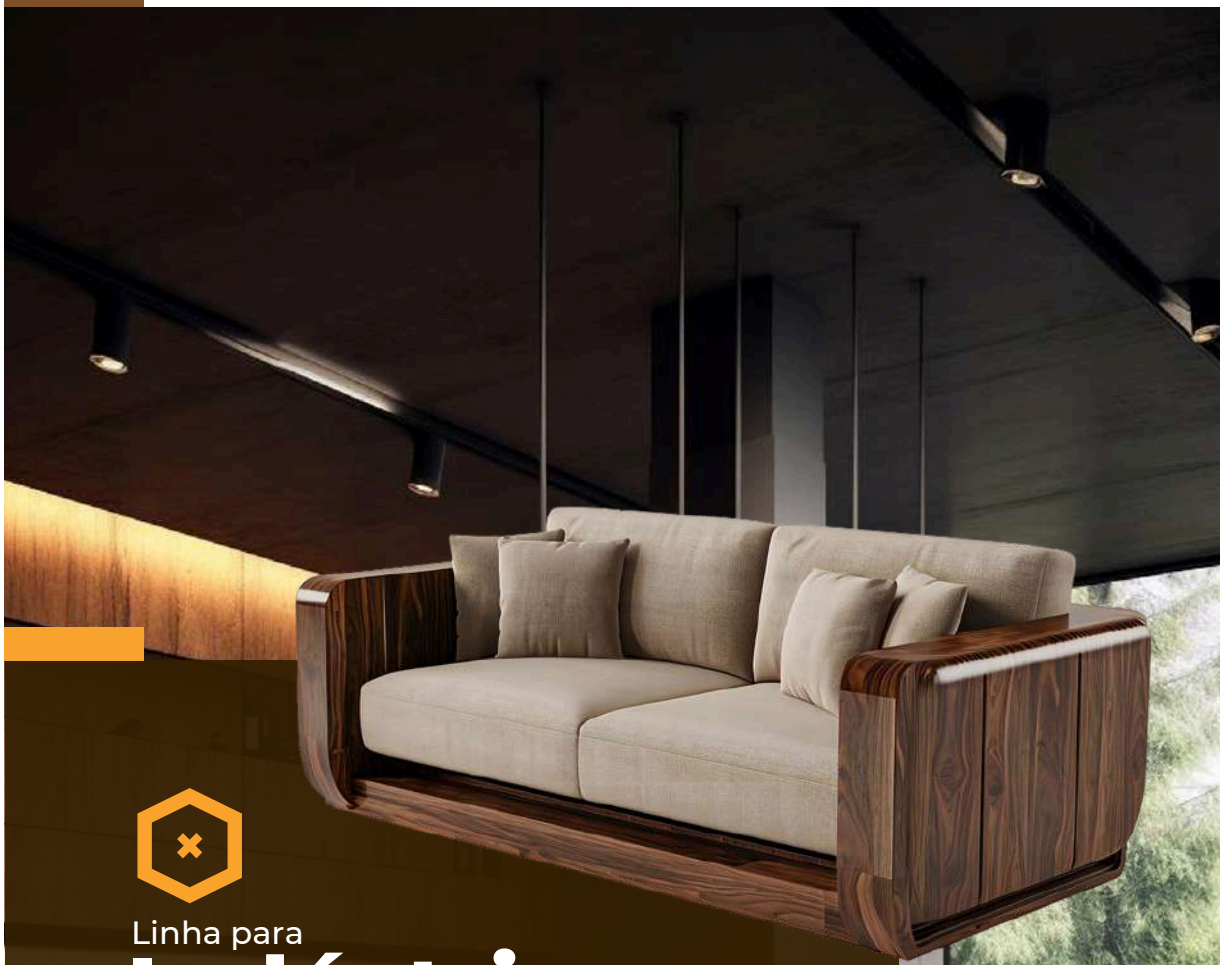

Linha para

Indústria Moveleira

Produtos da mais alta qualidade nas atividades que envolvem a fabricação de móveis de madeira.

Eficiência e Segurança em Fixadores

PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Auto Cortante
Fenda: Phillips
Dimensões: Padrão Morefix

	DIMENSÃO NOMINAL	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Cabeça (mm)	Ø Mínimo	5,40	6,30	7,05	7,60	9,00	10,30
	Ø Máximo	6,00	6,90	7,60	8,20	9,60	10,90
	Altura Máxima	2,30	2,75	2,95	3,15	3,75	4,10
	Ponteira Utilizada Nº	2	2	2	2	2	2

COMP(C)	ROSCA	REFERÊNCIAS					
10	INTEIRA	310* 02 10					
12	INTEIRA	312* 02 10	352 02 10	412 02 10			
14	INTEIRA	314* 02 10	354 02 10	414 02 10			
16	INTEIRA	316* 02 10	356 02 10	416 02 10	456 02 5		
20	INTEIRA	320 02 10	360 02 10	420 02 10	460 02 5		
22	INTEIRA	322* 02 10	362* 02 10	422* 02 10	462 02 5		
25	INTEIRA	325 02 10	365 02 10	425 02 5	465 02 5	525 02 5	625 02 5
30	INTEIRA	330 02 10	370 02 5	430 02 5	470 02 5	530 02 5	630 02 5
35	INTEIRA		375 02 5	435 02 5	475 02 5	535 02 5	635 02 5
40	INTEIRA		380 02 5	440 02 5	480 02 5	540 02 5	640 02 2
45	INTEIRA			445 02 5	485 02 5	545 02 2	645 02 2
50	INTEIRA			450 02 5	490 02 5	550 02 2	650 02 2
60	INTEIRA				500 02 2	560 02 2	660 02 2
70	INTEIRA					570 02 1	670 02 1
80	INTEIRA					580 02 1	680 02 1
90	INTEIRA					590 02 1	690 02 1
100	INTEIRA					600 02 1	700 02 1

ACABAMENTO:
02 BICROMATIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA FLANGEADA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Auto Cortante
Fenda: Phillips
Dimensões: Padrão Morefix

	DIMENSÃO NOMINAL	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	6,0
Cabeça (mm)	Ø Mínimo	7,30	8,00	9,00	10,30	11,56	12,50
	Ø Máximo	7,90	8,60	9,60	10,90	12,10	13,10
	Altura Máxima	1,80	2,20	2,40	2,50	2,70	3,00
	Ponteira Utilizada Nº	2	2	2	2	2	2

COMP(C)	ROSCA	REFERÊNCIAS					
10	INTEIRA						
12	INTEIRA		352 02 10	412 02 10			
14	INTEIRA		354 02 10	414 02 10			
16	INTEIRA	316* 02 10	356 02 10				
20	INTEIRA						
22	INTEIRA		362 02 10				
25	INTEIRA		365 02 10			525 02 5	
30	INTEIRA						
35	INTEIRA		375 03 5		475 02 5		
40	INTEIRA		380 02 5	440 02 5		540 03 5	
45	INTEIRA				485 02 5		
50	INTEIRA					550 02 2	
60	INTEIRA						660* 02 2
70	INTEIRA						
80	INTEIRA						
90	INTEIRA						
100	INTEIRA						

ACABAMENTO:
02 BICROMATIZADO
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO ESTRUTURAL ESCAREADO CABEÇA CHATA

INDÚSTRIA MOVELEIRA
103

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Fenda: Phillips
Rosca: Estrutural
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÕES	
Ø Cabeça	8,1
Comprimento sem rosca	8,5
Chave	Phillips nº 2

DIMENSÃO NOMINAL	DIMENSÕES		
5,0 x 40	540	02 | 06	2
5,0 x 50	550	02	2

PARAFUSO PRISIONEIRO ROSCA SOBERBA E MÁQUINA

INDÚSTRIA MOVELEIRA
104
SOBERBA | MÁQUINA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Soberba e Máquina
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÕES			
Passo	18		
Haste (mm)	4,5		

DIMENSÃO NOMINAL	REFERÊNCIA		
5/16"X45	545	03	2
5/16"X55	555	03	2

ACABAMENTO:
02 BICROMATIZADO
03 ZINCADO BRANCO
06 ENEGRECIDO DE TÊMPERA

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PORCA GARRA

INDÚSTRIA MOVELEIRA

115 UNC

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Processo: Estampada de Chapa
Rosca: UNC
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL	F.P.P	DIÂMETRO EXTERNO		ALTURA TOTAL		DIÂMETRO PI LOTO		Nº GARRAS	REF. e EMB
		MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA		
1/4”	20	18,70	19,30	8,70	9,30	7,00	7,60	4	120 03 5
5/16”	18	21,90	22,50	10,70	11,30	8,60	9,20	4	218 03 3

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PREGO COM CABEÇA

INDÚSTRIA MOVELEIRA

118

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Corpo: Liso
Cabeça: Cônica e axadrezada
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO (JP x LPP)	MEDIDA (mm)	REFERÊNCIA	QTDE PREGOS POR CAIXA
(JP x LPP)	(mm)		
8 x 8	1,3 X 18,4	138 01 10	4.903
10 x 10	1,5 X 23,0	152 01 10	2.931
12 x 12	1,8 X 27,6	187 01 10	1.714
13 x 15	2,0 X 34,5	235 01 10	1.118

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

GRAMPO INDUSTRIAL

INDÚSTRIA MOVELEIRA

119

CARACTERÍSTICAS

Diversas Medidas
Veja na tabela abaixo.

GRAMPO 80

MODELO	TAMANHO DA COROA (mm)	LARGURA (mm)	EXPESSURA (mm)	GRAMPOS POR PENTE	REFERÊNCIA
80/08	12,73-12,88	0,90-0,93	0,66 - 0,71	125	108 05 120
80/10	12,73-12,88	0,90-0,93	0,66 - 0,71	125	110 05 120
80/12	12,73-12,88	0,90-0,93	0,66 - 0,71	125	112 05 120
80/14	12,73-12,88	0,90-0,93	0,66 - 0,71	125	114 05 120

GRAMPO 14



MODELO	TAMANHO DA COROA (mm)	LARGURA (mm)	EXPESSURA (mm)	GRAMPOS POR PENTE	REFERÊNCIA
14/22	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	222 05 10
14/25	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	225 05 10
14/30	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	230 05 10
14/35	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	235 05 10
14/38	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	238 05 10
14/42	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	242 05 10
14/45	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	245 05 10
14/50	10,30-10,40	1,43-1,47	1,29 - 1,31	75	250 05 10

GRAMPO 92

MODELO	TAMANHO DA COROA (mm)	LARGURA (mm)	EXPESSURA (mm)	GRAMPOS POR PENTE	REFERÊNCIA
92/20	1,25 - 1,29	0,90-0,93	0,98-1,04	100	320 05 50
92/25	1,25 - 1,29	0,90-0,93	0,98-1,04	100	325 05 50
92/28	1,25 - 1,29	0,90-0,93	0,98-1,04	100	328 05 50
92/30	1,25 - 1,29	0,90-0,93	0,98-1,04	100	330 05 50

ACABAMENTO:
05 GALVANIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM MILHEIROS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PINOS INDUSTRIAIS

INDÚSTRIA MOVELEIRA

121

TIPO F

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Carbono
Acabamento: Galvanizado

PINOS POR PENTE	REFERÊNCIA	PINOS POR PENTE	REFERÊNCIA	PINOS POR PENTE	REFERÊNCIA
	(mm)	(mm)			
F-20	2,00	1,00x1,30	0,66 - 0,71	100	120 05 100
F-25	2,00	1,00x1,30	0,66 - 0,71	100	125 05 100
F-30	2,00	1,00x1,30	1,29 -1,31	100	130 05 100
F-35	2,00	1,00x1,30	1,29 -1,31	100	135 05 60

ACABAMENTO:
05 GALVANIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM MILHEIROS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PINADOR PNEUMÁTICO

INDÚSTRIA MOVELEIRA

123

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Carbono

MODELO	PINOS	CARGA NO TRILHO	CONSUMO DE AR	PRESSÃO DE AR MÍNIMA	PRESSÃO DE AR MÁXIMA	DIMENSÃO	REFERÊNCIA
		(PEÇAS)	(M3/MIN)	(LBS/PLL2)	(LBS/PLL2)	(C x A)	
F-32B	F10-F32	100	0,034	90	110	245 x 175	632 01 01
F-50B	F10-F50	100	0,034	90	110	245 x 235	650 01 01

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

ARRUELA LISA COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	ESPESSURA	QUANTIDADE APROXIMADA	REFERÊNCIA
	(mm)	(mm)	(mm)	(peças | Kgs)	
1/4"	6,00	19,00	0,60	600	152 03 20
5/16"	9,00	24,00	0,60	400	202 03 20

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

Linha

Industrial

Excelência, durabilidade e resistência para profissionais mais exigentes.

Eficiência e Segurança em Fixadores

PARAFUSO FRANCÊS COM PORCA SEXTAVADA

INDUSTRIAL
200 UNC
201 BSW

LANÇAMENTO
EM ABRIL DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Fornecido com os componentes desmontados
Dimensões: ASME B18.5
Rosca: UNC ASME B1.1 - 2A Parafuso - 2B Porca
Rosca: BSW: BS84 - Média

DIMENSÃO NOMINAL		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
F.P.P.		UNC24	UNC20	UNC18	UNC16	BSW12
Ø E MÁXIMO		4,1	5,49	6,99	8,45	11,26
Ø A MÁXIMO		11,91	15,09	18,26	21,44	27,79
H MÍNIMO		2,89	3,68	4,47	5,28	6,86
H MÁXIMO		5,05	6,6	8,23	9,85	13,08
COMP. DA ROSCA	ATÉ 2"	INTEIRA	INTEIRA	INTEIRA	INTEIRA	INTEIRA
	MAIOR QUE 2"	2"	2"	2"	2"	2"
COMPRIMENTO		REFERÊNCIA				
1"		102 03 5	202 03 5	302 03 2	402 03 2	
1-1/2"				304 03 2		
2"		106 03 5	206 03 2	306 03 2	406 03 1	606 03 0,5
2-1/2"				308 03 2		
3"			210 03 2	310 03 1	410 03 1	610 03 0,5
3-1/2"				312 03 1		
4"			213 03 2	313 03 1	413 03 1	613 03 0,5
5"			215 03 1	315 03 1	415 03 0,5	615 03 0,5
6"				317 03 1	417 03 0,5	617 03 0,5
7"				319 03 1	419 03 0,5	
8"				321 03 0,5	421 03 0,5	621 03 0,5
9"				323 03 0,5	423 03 0,5	
10"				325 03 0,5	425 03 0,5	625 03 0,5
12"						627 03 0,5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO SEXTAVADO GRAU 2 - ROSCA INTEIRA

INDUSTRIAL
202 UNC
203 BSW

LANÇAMENTO
EM MAIO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: ASME B18.2.1
Rosca: UNC ASME B18.2.1 - 2A

DIMENSÃO NOMINAL	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
UNC	20	18	16	13	-	11
BSW	-	-	-	-	12	-
CHAVE	7/16"	1/2"	9/16"	3/4"	3/4"	15/16"
ALTURA MÁXIMA DA CABEÇA (MM)	4,14	5,36	6,17	8,2	8,2	10,24
COMPRIMENTO	REFERÊNCIAS					
5/8"	203 03 5					
3/4"	204 03 5	304 03 2				
1"	206 03 5	306 03 2	406 03 2			
1-1/4"	207 03 2	307 03 2	407 03 2			
1-1/2"	208 03 2	308 03 2	408 03 2	608 03 1	608 03 1	
2"	210 03 2	310 03 2	410 03 2	610 03 1	610 03 1	810 03 0,5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO SEXTAVADO GRAU 2 - ROSCA PARCIAL

INDUSTRIAL
204 UNC
205 BSW

LANÇAMENTO
EM MAIO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: ASME B18.2.1
Rosca: UNC ASME B18.2.1 - 2A

DIMENSÃO NOMINAL	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
F.P.P	20	18	16	13	12	11
CHAVE	7/16"	1/2"	9/16"	3/4"	3/4"	15/16"
ALTURA MÁXIMA DA CABEÇA (MM)	4,14	5,36	6,17	8,2	8,2	10,24
COMPRIMENTO	REFERÊNCIAS					
2-1/2"	212 03 2	312 03 1	412 03 1	612 03 0,5	612 03 0,5	812 03 0,5
3"	214 03 2	314 03 1	414 03 1			
4"	216 03 1	316 03 1	416 03 1			
4-1/2"	217 03 1	317 03 0,5	417 03 0,5	617 03 0,5	617 03 0,5	

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO SEXTAVADO GRAU 5 - ROSCA INTEIRA

INDUSTRIAL
207 UNC

LANÇAMENTO
EM SETEMBRO DE 2025

CARACTERÍSTICAS
Material: Aço Médio Carbono
Dimensões: ASME B18.2.1
Rosca: UNC ASME B1.1 2A
Grau de Resistência: 5
Tratamento: Temperado e revenido

DIMENSÃO NOMINAL	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
PASSO	20	18	16	13
CHAVE	7/16"	1/2"	9/16"	3/4"
ALTURA MÁXIMA DA CABEÇA (mm)	4,14	5,36	6,17	8,20
COMPRIMENTO	REFERÊNCIAS			
3/4"	204 06 2			
1"	206 06 2	306 06 2	406 06 2	606 06 1
1-1/2"	208 06 2	308 06 2		
2"	210 06 2	310 06 2	410 06 1	610 06 1
2-1/2"		311 06 1	411 06 1	
3"			413 06 1	613 06 0,5
4"			415 06 1	615 06 0,5

ACABAMENTO:
06 ENEGRECIDO DE TÊMPERA

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 - ROSCA INTEIRA

INDUSTRIAL
211 MA RI

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: MA DIN933
Rosca: DIN13 - (ISO965) 6g Classe de Resistência: 8.8
Tratamento: Temperado e revenido

Dimensão Nominal	M6	M8	M10	M12
Passo	1,00	1,25	1,50	1,75
Chave	10	13	17	19
Altura máxima da cabeça (mm)	4,15	5,45	6,56	7,68
Comprimento				
16	203 06 5			
20	205 06 5	305 06 2	405 06 1	
30	208 06 2	308 06 2	408 06 1	508 06 1
40	210 06 2	310 06 2	410 06 1	510 06 1
50	212 06 2	312 06 2	412 06 1	512 06 1

PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 - ROSCA PARCIAL

INDUSTRIAL
212 MA RP

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: MA DIN931
Rosca: DIN13 - (ISO965) 6g Classe de Resistência: 8.8
Tratamento: Temperado e revenido

Dimensão Nominal	M8	M10	M12
Passo	1,25	1,50	1,75
Chave	13	17	19
Altura máxima da cabeça (mm)	5,45	6,56	7,68
Comprimento			
60	314 06 1	414 06 0,5	514 06 0,5
70	316 06 1	416 06 0,5	
80	318 06 1	418 06 0,5	518 06 0,5
100	322 06 0,5	422 06 0,25	522 06 0,25

ACABAMENTO:
06 ENEGRECIDO DE TÊMPERA

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO CABEÇA CILÍNDRICA COM SEXTAVADO INTERNO 12.9

INDUSTRIAL
220 MA

LANÇAMENTO
EM OUTUBRO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Liga
Dimensões: DIN 912
Rosca: DIN 13 - (ISO 965) - 6g
Classe de Resistência: 12.9
Tratamento: Temperado e Revenido



DIMENSÃO NOMINAL		M6	M8	M10	M12
PASSO		1,00	1,25	1,50	1,75
CABEÇA (MM)	Ø MINIMO	9,78	12,73	15,73	17,73
	Ø MÁXIMO	10,22	13,27	16,27	18,27
	ALTURA MÍNIMA	5,70	7,64	9,64	11,57
	ALTURA MÁXIMA	6,00	8,00	10,00	12,00
CHAVE		5	6	8	10
COMPRIMENTO DA ROSCA		24	28	32	36
COMPRIMENTO					
16		105 06 1			
20		106 06 1			
25		107 06 1	157 06 1		
30		108 06 1	158 06 1		258 06 1
40		110 06 1	160 06 1	210 06 1	260 06 1
50		112 06 1	162 06 1	212 06 1	262 06 1
60			164 06 1		264 06 1
70			166 06 1	216 06 1	
80		118 06 1	168 06 1	218 06 1	
100			170 06 1	220 06 1	
130				223 06 0,5	

ACABAMENTO:
06 ENEGRECIDO DE TÊMOERA

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

BARRA ROSCADA 1M E 3M

INDUSTRIAL

228 UNC 1M
231 UNC 3M
229 BSW 1M

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: UNC: ASME B1.1 2A
Rosca: BSW: BS84 - Média
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL	PASSO	KG/M	REFERÊNCIA					
			COMPRIMENTO 1M			COMPRIMENTO 3M		
3/16"	24	0,10	024	03	30			
1/4"	20	0,18	120	03	20	123	03	20
5/16"	18	0,30	218	03	20	213	03	20
3/8"	16	0,42	316	03	10	313	03	10
7/16"	14	0,58	414	03	10			
1/2"	13	0,79	513	03	10	533*	03	10
1/2" BSW	12	0,76	512	03	10			
9/16"	12	1,02	552	03	5			
5/8"	11	1,25	611	03	5	613*	03	5
3/4"	10	1,83	710	03	5	713*	03	5
7/8"	9	2,49	809	03	5	803*	03	5
1"	8	3,32	908	03	5	903*	03	5

BARRA ROSCADA 1M

INDUSTRIAL

230 MA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: DIN13 (ISO965) - 6g
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL	PASSO	KG/M	REFERÊNCIA		
			COMPRIMENTO 1M		
M6	1,00	0,17	102	03	15
M8	1,25	0,31	103	03	15
M10	1,50	0,49	104	03	10
M12	1,75	0,71	105	03	10
M14	2,00	0,97	106	03	5
M16	2,00	1,30	107	03	5
M20	2,50	2,05	109	03	5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PORCA BORBOLETA

INDUSTRIAL
232 UNC

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Processo: Estampada de Chapa
Rosca: ASME B1.1 - 2B
Dimensões: ASME B.18.17 tipo D - estilo 1

DIMENSÃO	F.P.P	A		B		G	REFERÊNCIA
		MÍNIMA	MÁXIMA	MÍNIMA	MÁXIMA		
3/16"	24	21,60	23,10	10,41	11,90	3,00	024 03 5
1/4"	20	26,70	28,20	11,20	12,70	3,00	120 03 5
5/16"	18	31,50	33,00	13,50	15,00	4,60	218 03 2
3/8"	16	34,00	35,80	15,50	17,00	4,60	316 03 2
1/2"	13	43,10	45,50	16,00	17,50	5,20	513 03 1



PORCA SEXTAVADA B18.2.2

INDUSTRIAL
233 UNC
234 BSW

CARACTERÍSTICAS

Dimensões: ASME B18.2.2
Rosca: UNC | BSW
Material: Aço Baixo Carbono

DIMENSÃO	UNC	BSW	CHAVE	ALTURA		REFERÊNCIA	REFERÊNCIA
				MÁXIMA	MÍNIMA	UNC	BSW
3/16"	24	-	5/16"	2,97	3,30	024 03 10	
1/4"	20	-	7/16"	5,39	5,74	120 03 10	
5/16"	18	-	1/2"	6,55	6,93	218 03 5	
3/8"	16	-	9/16"	8,13	8,56	316 03 5	
7/16"	14	-	5/8"	9,27	9,78	414 03 5	
1/2"	13	12	3/4"	10,85	11,38	513 03 2	512 03 2
5/8"	11	-	15/16"	13,59	14,20	611 03 1	
3/4"	10	-	1-1/8"	15,67	16,89	710 03 1	
7/8"	9	-	1.5/16"	18,38	19,71	809 03 0,5	
1"	8	-	1-1/2"	21,11	22,53	908 03 0,5	

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PORCA SEXTAVADA

INDUSTRIAL
237 MA
238 MB

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: MA: DIN 13 (ISO 965) -6H
Dimensões: DIN934

DIMENSÃO NOMINAL	MA	CHAVE	ALTURA		REFERÊNCIA
			MÁXIMA	MÍNIMA	MA
M4	0,70	7	2,90	3,20	100 03 20
M5	0,80	8	3,70	4,00	101 03 20
M6	1,00	10	4,70	5,00	102 03 10
M8	1,25	13	6,14	6,50	103 03 5
M10	1,50	17	7,64	8,00	104 03 5
M12	1,75	19	9,64	10,00	105 03 2
M14	2,00	22	10,30	11,00	106 03 2
M16	2,00	24	12,30	13,00	107 03 1
M18	2,50	27	14,30	15,00	108 03 1
M20	2,50	30	14,90	16,00	109 03 1

PORCA SEXTAVADA

INDUSTRIAL
240 MB 1.25

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: MA: DIN 13 (ISO 965) -6H
Dimensões: DIN934

DIMENSÃO NOMINAL	MA	CHAVE	ALTURA		REFERÊNCIA
			MÁXIMA	MÍNIMA	MA
M10	1,25	17	7,64	8,00	104 03 5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PORCA NYLON BAIXA

INDUSTRIAL
243 MA

LANÇAMENTO
EM JUNHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: MA DIN 13 (ISO 965) - 6H
Classe de Resistência: 6
Dimensões: DIN 985

DIMENSÃO NOMINAL	MA	CHAVE	ALTURA		REFERÊNCIA		
			MÁXIMA	MÍNIMA			
M6	1,00	10	5,70	6,00	102	03	10
M8	1,25	13	7,64	8,00	103	03	10
M10	1,50	17	9,64	10,00	104	03	5
M12	1,75	19	11,57	12,00	105	03	5
M14	2,00	22	13,30	14,16	106	03	1
M16	2,00	24	15,30	16,00	107	03	1
M18	2,50	27	17,66	18,50	108	03	1
M20	2,50	30	18,70	20,00	109	03	1

PORCA NYLON BAIXA

INDUSTRIAL
248 UNC

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: UNC: ASME B1.1 - 2B
Classe de Resistência: Grau 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	F.P.P.	CHAVE	ALTURA		REFERÊNCIA		
			MÁXIMA	MÍNIMA			
1/4"	20	7/16"	7,57	8,33	120	03	10
5/16"	18	1/2"	8,36	9,11	218	03	10
3/8"	16	9/16"	11,13	11,91	316	03	5
1/2"	13	3/4"	14,70	15,47	513	03	2
5/8"	11	15/16"	18,46	19,43	611	03	1
3/4"	10	1-1/16"	21,60	22,62	710	03	1
1"*	8	1-7/16"	25,81	29,70	908	03	0,5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

ARRUELA LISA COMERCIAL

INDUSTRIAL
267

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX

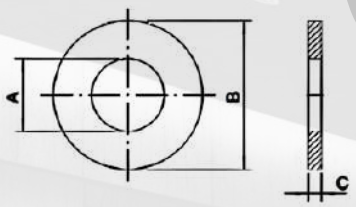

DIMENSÃO NOMINAL	A	B	C	QUANTIDADE APROXIMADA	REFERÊNCIA
	MÁXIMA	MÁXIMA	MÁXIMA	(pç/kg)	
3/16"	5,50	14,00	1,70	713	152 03 1
1/4"	7,00	17,00	1,70	524	202 03 1
5/16"	9,00	20,50	1,70	438	252 03 1
3/8"	10,50	23,50	1,70	220	302 03 1
1/2"	14,00	30,00	1,70	68	402 03 1
5/8"	17,00	33,50	1,70	50	502 03 1
3/4"	20,50	40,00	1,70	37	552 03 1

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

ARRUELA LISA DIN125-A

INDUSTRIAL
268

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: DIN125-A



DIMENSÃO NOMINAL	Ø d1		Ø d2		S		REFERÊNCIA
	INTERNO MIN	INTERNO MÁX	EXTERNO MIN	EXTERNO MÁX	ESPESSURA MIN	ESPESSURA MÁX	
M6	6,40	6,62	11,57	12,00	1,40	1,80	102 03 10
M8	8,40	8,62	15,57	16,00	1,40	1,80	103 03 5
M10	10,50	10,77	19,48	20,00	1,80	2,20	104 03 5
M12	13,00	13,27	23,48	24,00	2,30	2,70	105 03 5
M14	15,00	15,27	27,48	28,00	2,30	2,70	106 03 5
M16	17,00	17,27	29,48	30,00	2,70	3,30	107 03 1
M18	19,00	19,33	33,38	34,00	2,70	3,30	108 03 1
M20	21,00	21,33	36,38	37,00	2,70	3,30	109 03 1

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

CORRENTE SOLDADA ELO CURTO

INDUSTRIAL
271

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: DIN765

LANÇAMENTO
EM JUNHO DE 2025

DIMENSÃO NOMINAL		DIMENSÕES	RESISTÊNCIA		REFERÊNCIA
mm	pol	A x B	Trabalho	Ruptura	
3,2	1/8"	11 x 24	170	680	102 03 15
4,0	5/32"	15 x 27	225	900	103 03 15
5,0	3/16"	18 x 33	350	1.400	104 03 15
6,5	1/4"	24 x 42	550	2.200	105 03 15
8,0	5/16"	31 x 49	625	2.500	106 03 15
9,5	3/8"	35 x 53	800	3.200	107 03 15

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

Linha de

Parafusos Fendados

Precisão e firmeza em cada fixação.
A linha de parafusos fendados garante encaixe seguro e eficiência para diversos tipos de montagens.

Eficiência e Segurança
em Fixadores

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA PHILLIPS CABEÇA CHATA

FENDADOS
300

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: DIN7982
Rosca: Auto atarraxante tipo C - DIN7970 (ISO 1478)
Tratamento: Cementado, temperado e revenido

DIMENSÃO NOMINAL		4.2 (N°8)	4.8 (N°10)	5.5 (N°12)
CABEÇA (MM)	Ø MÍNIMO	7,74	9,14	10,37
	Ø MÁXIMO	8,10	9,50	10,80
	ALTURA REF.	2,50	3,00	3,40
PONTEIRAS UTILIZADAS		N° 2	N° 2	N° 3
COMPRIMENTO				
mm	pol			
13	1/2"	513 03 10	613 03 10	
16	5/8"	516 03 10	616 03 10	
19	3/4"	519 03 10	619 03 10	719 03 5
25	1"	525 03 10	625 03 10	725 03 5
32	1-1/4"	532 03 10	632 03 5	732 03 5
38	1-1/2"	538 03 5	638 03 5	738 03 5
45	1-3/4"		645 03 5	745 03 5
50	2"		650 03 5	750 03 5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA PHILLIPS CABEÇA PANELA

FENDADOS
301

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: DIN7981
Rosca: Auto atarraxante tipo C - DIN7970 (ISO 1478)
Tratamento: Cementado, temperado e revenido

DIMENSÃO NOMINAL		4.2 (N°8)	4.8 (N°10)	5.5 (N°12)
CABEÇA (MM)	Ø MINIMO	7,84	9,14	10,37
	Ø MÁXIMO	8,20	9,50	10,80
	ALTURA MÍNIMA	2,75	3,25	3,65
	ALTURA MÁXIMA	3,05	3,55	3,95
PONTEIRAS UTILIZADAS		N° 2	N° 2	N° 3
COMPRIMENTO				
mm	pol			
13	1/2"	513 03 10	613 03 10	
16	5/8"	516 03 10	616 03 10	
19	3/4"	519 03 10	619 03 10	719 03 5
25	1"	525 03 10	625 03 5	725 03 5
32	1-1/4"	532 03 5	632 03 5	732 03 5
38	1-1/2"	538 03 5	638 03 5	738 03 5
45	1-3/4"		645 03 5	745 03 5
50	2"		650 03 5	750 03 5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

Linha para

Construção Civil

Agilidade na entrega e alta qualidade em produtos para construção civil e obras de pequeno, médio e grande porte.

Eficiência e Segurança em Fixadores

PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA UNC

LANÇAMENTO
EM JUNHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Médio Carbono
Rosca: Soberba
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL		3/16"	1/4"	5/16"	3/8"
CHAVE		5/16"	7/16"	1/2"	9/16"
ALTURA CABEÇA (MM)		3,05	4,14	5,36	6,17
COMPRIMENTO	COMPRIMENTO DA ROSCA	REFERÊNCIA			
mm	mm				
30	25	100 03 5	200 03 2		
40	32	102 03 2	202 03 2	302 03 2	
50	38	104 03 2	204 03 2	304 03 2	404 03 1
55	45	105 03 2	205 03 2	305 03 2	405 03 1
60	45	106 03 2	206 03 2	306 03 1	406 03 1
70	50	108 03 2	208 03 1	308 03 1	408 03 1
80	57		209 03 1	309 03 1	409 03 1
90	57		210 03 1	310 03 0,5	410 03 0,5
100	63		211 03 1	311 03 0,5	411 03 0,5
110	70		212 03 1	312 03 0,5	412 03 0,5
120	72		213 03 1	313 03 0,5	413 03 0,5
130	76			314 03 0,5	
140	89			315 03 0,5	
150	89			316 03 0,5	

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PARAFUSO TELHA ARRUELA EPDM FIXA

CONSTRUÇÃO CIVIL
401

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Dupla
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL POL	DIMENSÃO NOMINAL MM	TIPO DE PONTA	CHAVE	FLANGE	ROSCA	REFERÊNCIA		
12-12x3/4"	5.5x19	3	5/16"	10,11-10,97	Inteira	319	03	2
12-12x1"	5.5x25					325	03	2
12-12x1-1/2"	5.5x38					338	03	2
12-12x2"	5.5x50					350	03	2
12-12x2-1/2"	5.5x65					365	03	2
12-12x3"	5.5x75					375	03	2
12-12x3-1/2"	5.5x89					389	03	2
12-12x4"	5.5x100					400	03	2

PARAFUSO TELHA COSTURA ARRUELA EPDM FIXA

CONSTRUÇÃO CIVIL
402

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Dupla
Dimensões: Padrão Morefix



DIMENSÃO NOMINAL POL	DIMENSÃO NOMINAL MM	TIPO DE PONTA	CHAVE	FLANGE	ROSCA	REFERÊNCIA		
12-12X7/8"	5.5x22	1	5/16"	10,11-10,97	Inteira	322	03	2

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO TELHA ARRUELA BW MÓVEL

CONSTRUÇÃO CIVIL
403

LANÇAMENTO

EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Dupla
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL POL	DIMENSÃO NOMINAL MM	TIPO DE PONTA	CHAVE	FLANGE	ROSCA	REFERÊNCIA
12-12x1"	5.5x25	3	5/16"	10,11-10,97	Inteira	325 03 2
12-12x1-1/2"	5.5x38	3				338 03 2
12-12x2"	5.5x50	3				350 03 2
12-12x3"	5.5x75	3				375 03 2
12-12x5"	5.5x125	3				425 03 1

PARAFUSO TELHA COSTURA ARRUELA BW MÓVEL

CONSTRUÇÃO CIVIL
404

LANÇAMENTO

EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Dupla
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL POL	DIMENSÃO NOMINAL MM	TIPO DE PONTA	CHAVE	FLANGE	ROSCA	REFERÊNCIA
12-12X7/8"	5.5x22	1	5/16"	10,11-10,97	Inteira	322 03 2

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO TELHA ARRUELA EPDM FIXA ROSCA DUPLA OGIVADA TIPO 17

CONSTRUÇÃO CIVIL
405

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Dupla
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL	TIPO DE PONTA	CHAVE	FLANGE	REFERÊNCIA		
12-12X3"	17	5/16"	13,97-14,78	375	10	2
12-12X4-3/8"				410	10	2

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PARAFUSO TELHA ARRUELA EPDM FIXA ROSCA DUPLA OGIVADA TIPO 17 HI-LO

CONSTRUÇÃO CIVIL
406

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: HI-LO
Dimensões: Padrão Morefix

DIMENSÃO NOMINAL	TIPO DE PONTA	CHAVE	FLANGE	REFERÊNCIA		
12-10x1-1/2"	17	5/16"	12,80-13,20	238	10	2
12-12x1-1/2"			14,00-15,00	338	10	2
12-12x2-3/4"				370	10	2

ACABAMENTO:
10 RUSPERT

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO DRYWALL CABEÇA TROMBETA

CONSTRUÇÃO CIVIL

410

PONTA AGULHA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto perfurante
Fenda: Phillips nº 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	DIÂMETRO CABEÇA		ALTURA CABEÇA MÁX.	REFERÊNCIA
	mm	máximo	mínimo	mm	
3,50 (Nº 6)	25	8,20	8,50	5,40	325 04 10
	35				335 04 10
	45				345 04 10

PARAFUSO DRYWALL CABEÇA TROMBETA

CONSTRUÇÃO CIVIL

411

PONTA BROCA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto perfurante
Fenda: Phillips nº 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	DIÂMETRO CABEÇA		ALTURA CABEÇA MÁX.	REFERÊNCIA
	mm	máximo	mínimo	mm	
3,50 (Nº 6)	25	8,20	8,50	5,40	325 04 10
	35				335 04 10
	45				345 04 10

ACABAMENTO:
04 FOSFATIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA

CONSTRUÇÃO CIVIL

412

PONTA AGULHA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto perfurante
Fenda: Phillips nº 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	Ø CABEÇA	ALTURA MÁXIMA	REFERÊNCIA
	mm		mm	
4,20 (Nº 8)	13	10,80	2,70	413 03 10
	16			416 03 10
	19			419 03 10
	25			425 03 10

PARAFUSO CABEÇA FLANGEADA

CONSTRUÇÃO CIVIL

413

PONTA BROCA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto perfurante
Fenda: Phillips nº 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	Ø CABEÇA	ALTURA MÁXIMA	REFERÊNCIA
mm		mm		
4,20 (Nº 8)	13	10,80	2,70	413 03 10
	16			416 03 10
	19			419 03 10
	25			425 03 10
	32			432 03 10
4,80 (Nº 10)	19	10,80	2,70	489 03 5

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO DRYWALL CABEÇA PANELA

CONSTRUÇÃO CIVIL

414

PONTA AGULHA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto perfurante
Fenda: Phillips nº 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	Ø CABEÇA	ALTURA MÁXIMA	REFERÊNCIA	DIMENSÃO NOMINAL
	mm	mínimo	máximo		
3,90 (Nº 7)	11,10	7,55	7,75	2,80	489 04 10

PARAFUSO DRYWALL CABEÇA PANELA

CONSTRUÇÃO CIVIL

415

PONTA BROCA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto perfurante
Fenda: Phillips nº 2
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	Ø CABEÇA		ALTURA MÁXIMA	REFERÊNCIA
	mm	mínimo	máximo		
3,90 (Nº 7)	11,10	7,55	7,75	2,80	489 04 10

ACABAMENTO:
04 FOSFATIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

CONSTRUÇÃO CIVIL

416

PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA FLANGEADA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto Atarraxante
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	CHAVE	Ø FLANGE	REFERÊNCIA
	mm			
4,20 (N° 8)	13	1/4"	8,85	413 03 10
	16			416 03 10
	19			419 03 10
4,80 (N° 10)	19	5/16"	10,50	489 03 5

CONSTRUÇÃO CIVIL

417

PARAFUSO CABEÇA CHATA DENTADA PLACA CIMENTÍCIA

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto Atarraxante
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO mm	Ø CABEÇA	PONTEIRA UTILIZADA	REFERÊNCIA
4,20 (N° 8)	32	8,20	N°2	432 03 2
4,80 (N° 10)	51	10,00	N°2	451 03 2

CONSTRUÇÃO CIVIL

418

PARAFUSO CABEÇA CHATA DENTADA PLACA OSB

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Tratamento: Cementado, temperado e revenido
Rosca: Inteira - Auto Atarraxante
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO	Ø CABEÇA	PONTEIRA UTILIZADA	REFERÊNCIA
	mm			
4,20 (N° 8)	32	10,40	Inteira	432 03 2

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

CHUMBADOR PARABOLT ROSCA UNC

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: ASME B1.1 - 2A
Dimensões: Padrão MOREFIX
Fornecido com componentes montados.

DIMENSÃO	F.P.P	DIÂMETRO DO FURO	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO MÍN. DA ROSCA	ESPESSURA MÁX. A SER FIXADA	REFERÊNCIA
			mm			
1/4"	20	1/4"	1-3/4"	18	6,40	133 03 300
			2-1/4"	31	19,00	137 03 300
			3-1/4"	56	44,40	144 03 250
5/16"	18	5/16"	2"	21	6,40	235 03 220
			2-3/4"	35	25,00	241 03 150
			3-1/4"	53	33,30	245 03 160
			4-1/4"	78	60,40	248 03 120
3/8"	16	3/8"	2-1/4"	25	6,40	337 03 140
			2-3/4"	38	19,00	341 03 120
			3"	44	25,40	343 03 110
			3-1/2"	57	36,50	345 03 100
			3-3/4"	63	44,40	346 03 95
			5"	95	76,20	351 03 75
1/2"	13	1/2"	2-3/4"	30	6,40	441 03 65
			3-1/2"	49	33,30	445 03 50
			3-3/4"	56	36,50	446 03 45
			4"	62	38,10	447 03 50
			4-1/4"	68	44,40	448 03 45
			4-1/2"	75	50,00	449 03 40
			5-1/2"	88	60,40	451 03 35
			7"	138	114,30	459 03 30
5/8"	11	5/8"	3-1/2"	43	12,70	545 03 20
			4-1/2"	69	36,50	549 03 25
			5"	82	50,60	552 03 25
			6"	107	76,20	555 03 20

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

CHUMBADOR CB - COM PARAFUSO ROSCA UNC

LANÇAMENTO
EM MAIO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: ASME B1.1 - 2A
Dimensões: Padrão MOREFIX
Fornecido com componentes montados

DIMENSÃO NOMINAL	F.P.P	Ø FURO	COMPRIMENTO JAQUETA	COMPRIMENTO PROLONGADOR	COMPRIMENTO PARAFUSO	REFERÊNCIA
			mm	mm		
1/4"	20	3/8"	35	-	2"	122 03 100
				25	3"	123 03 100
5/16"	18	1/2"	38	-	2-1/4"	222 03 50
				28	3-1/4"	223 03 50
3/8"	16	9/16"	40	-	2-1/2"	322 03 50
				30	3-1/2"	323 03 50
1/2"	13	3/4"	50	-	3"	422 03 50
				40	4-1/2"	423 03 25
5/8"	11	7/8"	60	50	5"	522 03 20

CHUMBADOR CB JAQUETA E CONE ROSCA UNC

LANÇAMENTO
EM MAIO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: ASME B1.1 - 2A
Dimensões: Padrão MOREFIX



DIMENSÃO NOMINAL	F.P.P	Ø FURO	COMPRIMENTO	REFERÊNCIA
			mm	
1/4"	20	3/8"	35	122 03 100
5/16"	18	1/2"	38	222 03 50
3/8"	16	9/16"	40	323 03 50

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

ESCÁPULA PARA BUCHA

CONSTRUÇÃO CIVIL
426

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX

BUCHA Nº	DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO DA ROSCA	REFERÊNCIA
		mm	mm	
6 - 7	4,20	60	25	420 03 1
7 - 8	4,80	70	35	480 03 1
8 - 10	5,50	70	35	550 03 1
10	6,30	70	35	630 03 1

PITÃO PARA BUCHA

CONSTRUÇÃO CIVIL
427

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX

BUCHA Nº	DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO DA ROSCA	REFERÊNCIA
		mm	mm	
6 - 7	4,20	60	25	420 03 1
7 - 8	4,80	70	35	480 03 1
8 - 10	5,50	70	35	550 03 1
10	6,30	70	35	630 03 1

GANCHO PARA BUCHA

CONSTRUÇÃO CIVIL
428

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX

BUCHA Nº	DIMENSÃO NOMINAL	COMPRIMENTO TOTAL	COMPRIMENTO DA ROSCA	REFERÊNCIA
		mm	mm	
6 - 7	4,20	60	25	420 03 1
7 - 8	4,80	70	35	480 03 1
8 - 10	5,50	70	35	550 03 1
10	6,30	70	35	630 03 1

ACABAMENTO:
03 ZINCADO BRANCO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

BUCHA DE EXPANSÃO

CONSTRUÇÃO CIVIL
429
COM ANEL

CARACTERÍSTICAS

Material: PEAD - Polietileno de Alta Densidade
Dimensões: Padrão MOREFIX

BUCHA Nº	COMPRIMENTO	Ø BROCA PARA PERFURAÇÃO	Ø PARAFUSOS APLICÁVEIS	REFERÊNCIA
	mm	mm	mm	
5	32	5	2,50 | 3,50	532 01 1.000
6		6	3,00 | 4,00	632 01 1.000
7		7	4,00 | 5,00	732 01 1.000
8	50	8	4,50 | 6,00	085 01 1.000
10		10	6,00 | 8,00	150 01 500
12		12	8,00 | 9,50	250 01 500

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PREGO TELHEIRO

CONSTRUÇÃO CIVIL
435

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Conjunto: Prego + Arruela Metálica + Arruela PVC
Dimensões: Padrão Morefix



DIMENSÃO NOMINAL	DIMENSÃO NOMINAL	QTD. APROXIMADA POR EMBALAGEM	REFERÊNCIA
JP X LPP	MM		
18X27	3.4X62.1	53	362 05 0,5
18X30	3.4X69.0	50	369 05 0,5
18X36	3.4X82.8	46	382 05 0,5

ACABAMENTO:
05 GALVANIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

CONSTRUÇÃO CIVIL

LINHA 439

ABRAÇADEIRA GIRATÓRIA PARA ANDAIME

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Acabamento: Galvanizado

DIMENSÃO	COMPRIMENTO PARAFUSO	NORMA	REFERÊNCIA
48,3	3-1/2"	BS1129	480 05 24

ACABAMENTO:
05 ELETROGALVANIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

CONSTRUÇÃO CIVIL

LINHA 437

PARAFUSO PARA ANDAIME

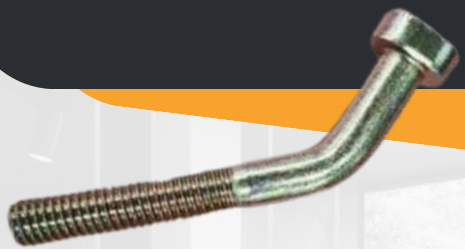

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Acabamento: Bicromatizado

DIMENSÃO	F.P.P	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO MÍN. DA ROSCA	REFÊRENCIA ELIPSE	REFERÊNCIA
1/2"	12	4-1/2"	50,8	17,5x23,0	512 02 210

ACABAMENTO:
02 BICROMATIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

CONSTRUÇÃO CIVIL

LINHA 438

PORCA SEXTAVADA ASTM A563

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Acabamento: Bicromatizado

Dimensões: B18.2.2
Rosca: ASME B 1.1 - 2B

DIMENSÃO	F.P.P	COMPRIMENTO	COMPRIMENTO MÍN. DA ROSCA	REFÊRENCIA ELIPSE	REFERÊNCIA
1/2"	12	4-1/2"	50,8	17,5x23,0	512 02 900

ACABAMENTO:
02 BICROMATIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

Linha de

Fixadores em INOX

Resistência e durabilidade incomparáveis. A linha de peças em inox oferece alta proteção contra corrosão para fixações seguras e duradouras.

Eficiência e Segurança
em Fixadores

PARAFUSO SEXTAVADO B18.2.1 ROSCA INTEIRA

INOX
500 UNC

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS
Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: ASME B18.2.1
Rosca: UNC ASME B1.1

DIMENSÃO NOMINAL	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
PASSO	20	18	16	13
CHAVE	7/16"	1/2"	9/16"	3/4"
ALTURA MÁXIMA DA CABEÇA (MM)	4,14	5,36	6,17	8,20
COMPRIMENTO				
3/4"	204 01 10	304 01 5		
1"	206 01 10	306 01 5	406 01 5	606 01 2
1-1/2"	208 01 10	308 01 5	408 01 5	608 01 2
2"	210 01 10	310 01 5	410 01 5	610 01 2
2-1/2"		311 01 5	411 01 2	611 01 2

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO SEXTAVADO DIN933 ROSCA INTEIRA

INOX
502 MA

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: DIN933
Rosca: DIN13 - (ISO 965) - 6g

DIMENSÃO NOMINAL	M6	M8	M10	M12
PASSO	1.00	1.25	1.50	1.75
CHAVE	10	13	17	19
ALTURA MÁXIMA DA CABEÇA (MM)	4,15	5,45	6,56	7,68
COMPRIMENTO				
20	205 01 10	305 01 5	405 01 5	505 01 2
25	207 01 10	307 01 5	407 01 5	507 01 2
30	208 01 5	308 01 5	408 01 5	508 01 2
40	210 01 5	310 01 5	410 01 5	510 01 2
50	212 01 5	312 01 5	412 01 5	512 01 2
60	214 01 2	314 01 2	414 01 2	
70	216 01 2	316 01 2	416 01 2	
80	218 01 2	318 01 2	418 01 2	

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA PHILLIPS

INOX
504

LANÇAMENTO

EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: DIN7982
Rosca: Auto atarraxante tipo C - DIN7970 (ISO 1478)

DIMENSÃO NOMINAL		4.2 (N°8)	4.8 (N°10)
	PASSO	1,40	1,60
CABEÇA (MM)	Ø MINIMO	7,74	9,14
	Ø MÁXIMO	8,10	9,50
	ALTURA REF.	2,50	3,00
COMPRIMENTO			
mm	pol		
9.5	3/8"	509 01 10	
13	1/2"	513 01 10	
16	5/8"	516 01 10	
25	1"	525 01 5	625 01 5
32	1-1/4"	532 01 5	632 01 5
38	1-1/2"	538 01 6	638 01 5
45	1-3/4"	545 01 5	645 01 5
50	2"	550 01 5	650 01 5
60	2-3/8"		660 01 5
70	2-3/4"		670 01 5
80	3-1/8"		680 01 5
90	3-1/2"		690 01 5

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE FENDA PHILLIPS

INOX
505

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: DIN7981
Rosca: Auto atarraxante tipo C - DIN7970 (ISO 1478)

DIMENSÃO NOMINAL		3.9 (N°7)	4.2 (N°8)	4.8 (N°10)
	PASSO	1,30	1,40	1,60
CABEÇA (MM)	Ø MINIMO	7,14	7,84	9,14
	Ø MÁXIMO	7,50	8,20	9,50
	ALTURA MÍNIMA	2,55	2,75	3,25
	ALTURA MÁXIMA	2,80	3,05	3,55
COMPRIMENTO				
mm	pol			
9.5	3/8"	309 01 2		
16	5/8"		516 01 2	
25	1"		525 01 2	
32	1-1/4"			632 01 2
50	2"			650 01 2

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PARAFUSO AUTO ATARRAXANTE GUIA - FENDA PHILLIPS

INOX
506

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: DIN7981
Rosca: Auto atarraxante tipo C - DIN7970 (ISO 1478)

Dimensão Nominal		4.8 (Nº10)
	Passo	1,60
Cabeça (mm)	Ø Minimo	9,14
	Ø Máximo	9,50
	Altura Mínima	3,25
	Altura Máxima	3,55
Comprimento	Comprimento da rosca	
32	25	632 01 2
50	30	650 01 2

CHUMBADOR CB COM PARAFUSO

INOX
520

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Rosca: ASME B1.1 - 2A
Dimensões: Padrão MOREFIX
Fornecido com componentes montados

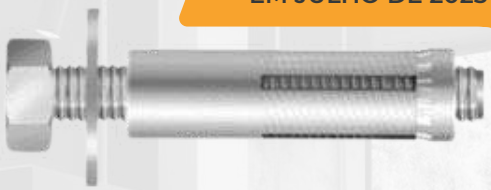

DIMENSÃO NOMINAL	F.P.P.	Ø FURO	COMPRIMENTO JAQUETA (MM)	COMPRIMENTO PROLONGADOR (MM)	COMPRIMENTO PARAFUSO	REFERÊNCIA
3/8"	16	9/16"	40	30	120	522 01 2

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

BARRA ROSCADA 1M

INOX
522 UNC

LANÇAMENTO
EM JULHO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Rosca: UNC: ASME B 1.1 - 2A



DIMENSÃO NOMINAL	PASSO	KG/M	REFERÊNCIA
			COMPRIMENTO 1M
1/4"	20	0,20	120 01 20
5/16"	18	0,31	218 01 20
3/8"	16	0,45	316 01 10
1/2"	13	0,83	513 01 10
5/8"	11	1,30	611 01 10

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

PO SX B18.2.2

INOX
526 UNC

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Rosca: UNC: ASME B 1.1 - 2B
Dimensões: ASME B 18.2.2

DIMENSÃO NOMINAL	PASSO	CHAVE	ALTURA MÍNIMA	REFERÊNCIA
1/4"	20	7/16"	5,39	120 01 1
5/16"	18	1/2"	6,55	218 01 1
3/8"	16	9/16"	8,13	316 01 1
1/2"	13	3/4"	10,85	513 01 0,5
5/8"	11	15/16"	13,59	611 01 0,5

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PORCA SEXTAVADA ROSCA MÉTRICA

INOX
528 MA

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Rosca: DIN 13 (ISO 965) - 6H
Dimensões: DIN 934

DIMENSÃO NOMINAL	PASSO	CHAVE	ALTURA MÍNIMA	REFERÊNCIA
M6	1,00	10	4,70	102 01 1
M8	1,25	13	6,14	103 01 1
M10	1,50	17	7,64	104 01 1
M12	1,75	19	9,64	105 01 0,5

ARRUELA LISA

INOX
535

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: ANSI B 18.22.1 - N

DIMENSÃO NOMINAL	A	B	C	REFERÊNCIA
	INTERNO	EXTERNO	ESPESSURA	
1/4"	7,15	15,90	1,65	221 01 5
5/16"	8,75	17,45	1,65	222 01 4
3/8"	10,30	20,60	1,65	223 01 2,5
1/2"	13,50	27,00	2,40	225 01 1
5/8"	16,65	33,30	2,40	227 01 1

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

ARRUELA DIN125-A

INOX
536

LANÇAMENTO
EM AGOSTO DE 2025

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Inox AISI 304
Dimensões: DIN 125 A - Parte 1

DIMENSÃO NOMINAL	A	B	C	REFERÊNCIA
	INTERNO	EXTERNO	ESPESSURA	
M6	6,40	12,00	1,60	102 01 10
M8	8,40	16,00	1,60	152 01 5
M10	10,50	20,00	2,00	202 01 5
M12	13,00	24,00	2,50	252 01 2

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM CENTOS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

Linha para

Embalagens

Fixação eficiente e resistente para o setor de embalagens. Soluções que garantem segurança e agilidade em cada aplicação.

Eficiência e Segurança
em Fixadores

PREGO ELETROSOLDADO

EMBALAGENS

600 Anelado
601 Espiral

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Rosca: Anelado e Espiral
Dimensões: Padrão MOREFIX

DIÂMETRO DO ARAME	COMPRIMENTO	DIÂMETRO DA CABEÇA	QUANTIDADE PREGOS POR ROLO	QUANTIDADE ROLOS POR CAIXA	REFERÊNCIA	
					ANELADO	ESPIRAL
2,10	23	5,2	350	40	223 05 14	
2,10	25	5,2	350	40	225 05 14	
2,10	28	5,2	350	40	228 05 14	
2,10	30	5,2	350	40	230 05 14	
2,10	32	5,2	350	40	232 05 14	
2,10	35	5,2	350	40	235 05 14	
2,10	38	5,2	350	40	238 05 14	
2,30	35	5,8	350	40	335 05 14	
2,30	40	5,8	300	30		340 05 9
2,30	42	5,8	300	30	342 05 9	342 05 9
2,30	45	5,8	300	30	345 05 9	345 05 9
2,30	50	5,8	300	30	350 05 9	350 05 9
2,30	55	5,8	300	30	355 05 9	355 05 9
2,50	45	6,2	300	30		545 05 9
2,50	50	6,2	300	30		550 05 9
2,50	55	6,2	300	30		555 05 9
2,50	60	6,2	300	30		560 05 9
2,50	65	6,2	300	30		565 05 9
2,70	70	6,8	250	20		770 05 5
2,70	80	6,8	250	20		780 05 5

ACABAMENTO:
05 GALVANIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM MILHEIROS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

PREGADOR PNEUMÁTICO

EMBALAGENS
604

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX

MODELO	DIÂMETRO DO PREGO	COMPRIMENTO DO PREGO	PRESSÃO DE TRABALHO	CONSUMO DE AR	PREGO POR ROLO	PESO	REFERÊNCIA
		mm	PSI	PMC | CFM		Kg	
CN55	2,10-2,30	25-55	80-110	2,50	350	2,70	055 01 1
CN70	2,50-2,90	45-70	80-110	3,00	300	3,60	070 01 1
CN100	2,50-3,10	55-100	80-110	4,50	300	5,50	100 01 1

ACABAMENTO:
01 POLIDO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM PEÇAS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

GRAMPO BOX

EMBALAGENS
607

CARACTERÍSTICAS

Material: Aço Baixo Carbono
Dimensões: Padrão MOREFIX



MODELO	TAMANHO DA COROA (mm)	LARGURA (mm)	ESPESSURA (mm)	GRAMPOS POR PENTE	Referência
35/15	34,55	33,12	2,23	50	315 05 20
35/18	34,55	33,12	2,23	50	318 05 20
35/22	34,55	33,12	2,23	50	322 05 20

ACABAMENTO:
05 GALVANIZADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM MILHEIROS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

VOLTAR AO ÍNDICE

Linha para

Consumíveis de Solda

Qualidade e o melhor custo-benefício quando o assunto é solda!

Eficiência e Segurança em Fixadores

ARAME MIG ER70S-6

CARACTERÍSTICAS

Arame sólido cobreado, manganês-silício, destinado a soldagem MIG/MAG.
Composto por um arame de metal com um revestimento a cobre.
Carretel: 15 kgs Capa/Capa - Plástico

DIÂMETRO	C		Si		Mn		REFERÊNCIA
	%Mínima	%Máxima	%Mínima	%Máxima	%Mínima	%Máxima	
0,8	0,1	0,2	0,8	1,2	1,4	1,9	115 07 15
0,9							215 07 15
1,0							315 07 15
1,2							415 07 15

PRIORIDADES MECÂNICAS DO METAL SOLDADO

LIMITE ELÁSTICO	RESISTÊNCIA A TRAÇÃO	ALONGAMENTO A RUPTURA (L=5D)	RESISTÊNCIA AO IMPACTO (ISSO-V)
(Mpa)	(Mpa)	(%)	(joule)
420	500	22	78a -30°

FAIXA DE CORTE

Diâmetro: 0.8mm	Diâmetro: 0.9mm	Diâmetro: 1.0mm	Diâmetro: 1.2mm
Corrente (A): 60-200	Corrente (A): 70-250	Corrente (A): 80-300	Corrente (A): 120-380
Voltagem (V): 18-24	Voltagem (V): 18-26	Voltagem (V): 18-32	Voltagem (V): 18-34

ACABAMENTO:
07 COBREADO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

ELETRODO SOLDA E-6013

CARACTERÍSTICAS

Fornecido em caixa de papelão de 20 kgs e com revestimento básico.
Posições de soldagem: Vertical, horizontal e sobre-cabeça.
Fácil ignição do arco, abertura suave, arco estável, boa penetração, acabamento estético. **Compatibilidade:** Aço carbono.
Composição do revestimento: Dióxido de titânio, carbonato de sódio, sílica e outros materiais

DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CORRENTE	C	Si	Mn	REFERÊNCIA
2,50	350	25-60	0,20	1,00	1,20	235 08 20
3,20		80-130				335 08 20

PRIORIDADES MECÂNICAS DO METAL SOLDADO

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (Mpa)	LIMITE DE ESCOAMENTO (Mpa)	ALONGAMENTO (%)	
430	330	22	

ELETRODO SOLDA E-7018

CARACTERÍSTICAS

Fornecido em caixa de papelão de 20 kgs e com revestimento básico.
Posições de soldagem: Vertical, horizontal e sobre-cabeça.
Fácil ignição do arco, abertura suave, arco estável, boa penetração, acabamento estético.
Adequado para diferentes tipos de aços, como aço carbono, aço inoxidável e aços de baixa liga. **Composição do revestimento:** Dióxido de titânio, carbonato de sódio, sílica e outros materiais.

DIÂMETRO	COMPRIMENTO	CORRENTE	C	Si	Mn	REFERÊNCIA
2,50	350	70-110	0,20	0,80	1,50	235 08 20
3,20		105-155				335 08 20

PRIORIDADES MECÂNICAS DO METAL SOLDADO

RESISTÊNCIA A TRAÇÃO (Mpa)	LIMITE DE ESCOAMENTO (Mpa)	ALONGAMENTO (%)	
490	400	25	

ACABAMENTO:
08 RUTÍLICO

PADRÃO EMBALAGEM:
QUANTIDADE EM KGS

ITENS NÃO MANTIDOS EM ESTOQUE:
OS ITENS COM ASTERISCO

MOREFIX
Eficiência e Segurança em Fixadores

A MOREFIX

Se posiciona como uma das melhores no fornecimento de fixadores de alta qualidade para os setores de construção civil e indústria moveleira.

Nosso compromisso é com a excelência, tanto nos produtos quanto no atendimento garantindo a segurança e a eficiência que nossos clientes exigem.

CONTATO

(19) 3811-9070

VENDAS@MOREFIX.COM.BR

WWW.MOREFIX.COM.BR

ACOMPANHE-NOS!

@MOREFIXOFICIAL